


Allied Telesis AT-SPBD40DUAL-14 Datablad

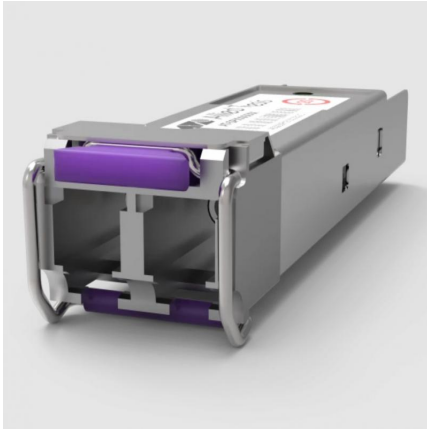

Allied Telesis AT-SPBD40DUAL-14 40 km, 2x1G, 2-kanals BiDi CSFP, SMF, LC (1490Tx/1310Rx) SFP Transceiver Modul

AT-SPBD40DUAL-14

Allied Telesis AT-SPBD40DUAL-14 40 km, 2x1G, 2-kanals BiDi CSFP, SMF, LC (1490Tx/1310Rx) SFP Transceiver Modul

SPBD40DUAL er et hot-swappable, 2-kanals tovejs transceiver-modul, der tilbyder tilslutning i en fleksibel, lille formfaktor. Den er kompatibel med de nyeste Gigabit Ethernet-standarder samt CSFP Multisource Agreement (MSA).

specifikationer

- Varenummer: AT-SPBD40DUAL-14
- Fibertype: SMF
- Stik: LC
- Maksimal afstand: 40 km
- Bølgelængde: 1490nm Tx / 1310nm Rx
- DDM: Ja
- Send: -3 ~ 2 dBm
- Modtagefølsomhed: -23dBm
- Strømbudget: 20dBm
- Overbelastning: -3dBm
- Driftstemperatur: -40°C til 85°C (-40°F til 185°F)

For mere information om denne Allied Telesis AT-SPBD40DUAL-14, besøg venligst Allied Telesis hjemmeside:

<https://www.alliedtelesis.com/us/da/products/transceivers/1G/spbd40dual>

[Køb nu](#)