


Intel EXPI9300PT Datablad

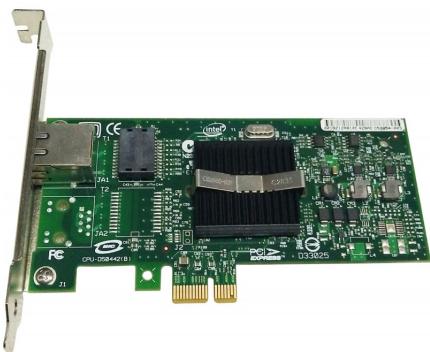

Intel PRO/1000 PT Desktop Adapter, RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82572EI

EXPI9300PT

Til pc'er med PCI Express (PCIe*) slots tilbyder Intel PRO/1000 PT Desktop Adapter den nyeste teknologi til at maksimere systemets ydeevne og øge slutbrugerens produktivitet. Specifikt bruger Intel PRO/1000 PT Desktop Adapter auto-negotiation for at tillade adapteren at køre ved den højest tilgængelige netværkshastighed (10, 100 eller 1000 Mbps), og den bevarer fuld båndbreddekapacitet med den dedikerede 2,5-Gbps båndbredde af en PCI Express input/output (I/O) bus for at give forbindelse, du kan regne med.

Funktioner

- Intel 82572EI Gigabit-controller
- Afbryd moderering
- PCI Express* x1 slot kompatibel
- Kompatibel med Fast Ethernet og Ethernet
- 10/100/1000 Mbps selvkonfigurerende
- Understøttelse af de fleste netværksoperativsystemer (NOS)
- Kategori-5 uskærmet parsnoet (UTP), 4-par kabler
- RoHS-kompatibel, blyfri teknologi
- Avanceret konfiguration og strømgrænseflade (ACPI), Wake on LAN* (WoL), Preboot Execution Environment (PXE)
- Fjernstyringsupport

- Intel PROSet Utility til Windows
- Avanceret kabeldiagnostik
- Intel opbakning

specifikationer

- Produktnavn: Intel PRO/1000 PT Desktop Adapter
- Produktkode: EXPI9300PT
- Stik: RJ-45
- IEEE-standarder/netværkstopologi: 10/100/1000BASE-T
- Ledningsføring: Kategori-5 UTP, 4-par
- Kabelafstand: 100 m Kategori-5 for 1000/100 Mbps; Kategori-3 til 10 Mbps
- Datahastighed(er) understøttet pr. port: 10, 100 og 1000 Mbps
- Bustype: PCI Express 1.0a
- Busbredde: x1 bane PCI Express kan betjenes i x1, x4, x8, x16 slots
- Bushastighed (x1, kodet hastighed): 2,5 Gbps ensrettet; 5 Gbps tovejs
- EEPROM-SPI og enkelt EEPROM-understøttelse: Ja
- Afbrydelsesniveauer: INTA
- IEEE-understøttelse: 802.3z*
- Hardware certificeringer: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, MIC
- Controller-processor: Intel 82572EI
- Typisk strømforbrug: 3,3 W (3,3 V @ 1 A)
- Driftstemperatur: 0-55°C
- LED'er: 2 (1/port, link og hastighed) konstant og blinker

Fysiske dimensioner

- Længde: 12,9 cm (5,1 tommer)
- Bredde (standardbeslag): 2,2 cm (0,85 tommer)
- Bredde (lavprofilbeslag): 1,8 cm (0,725 tommer)
- Højde på endebeslag i fuld højde: 12,0 cm (4,725 tommer)
- Højde på lavprofil endebeslag: 7,9 cm (3,1 tommer)

Softwaresupport til netværksoperativsystemer (NOS).

- Microsoft Windows* Professional, XP, 2000
- Red Hat Linux* 2.4x eller nyere (32- og 64-bit)
- Novell Netware* 5.x, 6.x

[Køb nu](#)