


OM4-SC-SC-D15M Datablad

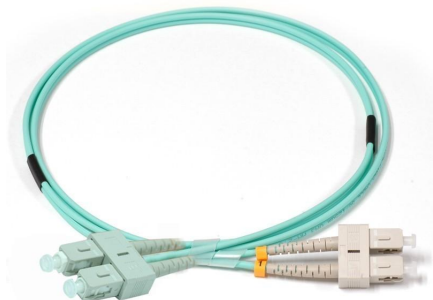

15 m (49,2 fod) 40 Gb 50/125 OM4 SC til SC UPC Duplex Multimode Fiberoptisk Patch-kabel

OM4-SC-SC-D15M

15 m (49,2 fod) 40 Gb 50/125 OM4 SC til SC UPC Duplex Multimode Fiberoptisk Patch-kabel

Det 50/125µm OM4 multimode bøjningsufølsomme fiberoptiske kabel er mindre dæmpning, når det bøjes eller snoet sammenlignet med traditionelle optiske fiberkabler, og dette vil gøre installationen og vedligeholdelsen af de fiberoptiske kabler mere effektiv. Det kan også spare mere plads til dine kabler med høj tæthed i datacentre, virksomhedsnetværk, telekomrum, serverfarme, cloud storage-netværk og alle steder, hvor fiberpatchkabler er nødvendige.

Dette 50/125 OM4 multimode fiberoptiske kabel er ideelt til tilslutning af 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+ transceivere etc. til 10/40/100G Ethernet forbindelser og er den foretrukne fiberspecifikation til 40/100G applikationer. Dette kabel giver bagudkompatibilitet med eksisterende 50/125-udstyr og den ydeevne frihøjde, der kræves for at understøtte LED- og VCSEL-laserlyskilder, og 40 eller 10 gigabit Ethernet-applikationer i et datacenter eller ledningsskab.

Denne OM4-fiber bruger laseroptimeret transmission til at øge ydeevnen uden at ofre fordelene ved multimode. OM4-kabel bliver ved med at vinde mere og mere af markedet, når det kommer til drift af datacentre og netværk. Vores komplette sortiment af OM4-fiberkabler giver dig de muligheder, sikkerhedskrav og pålidelighed, du har brug for, for at dit netværk og din virksomhed kan køre problemfrit. Tilgængelig med mange stikmuligheder, såsom LC-LC, LC-SC og SC-SC kombinationer, samt stik- og kappetyper.

specifikationer

- Fibertilstand: OM4 50/125µm

- Fiberantal: Duplex
- Stik 1: SC han
- Stik 2: SC han
- Kabellængde: 15 m (49,2 fod)
- Bølgelængde: 850/1300nm
- 40G Ethernet-afstand: 150m ved 850nm
- 100G Ethernet-afstand: 100m ved 850nm
- Indføringstab: $\leq 0,3\text{dB}$
- Returtab: $\geq 30\text{dB}$
- Kabeldiameter: 2,0 mm
- Kabelkappe: PVC
- Driftstemperatur: -20 til 70°C (-4 til 158°F)
- Opbevaringstemperatur: -40 til 80 °C (-40 til 176 °F)

[Køb nu](#)