


OS2-MPO16-3M Datablad

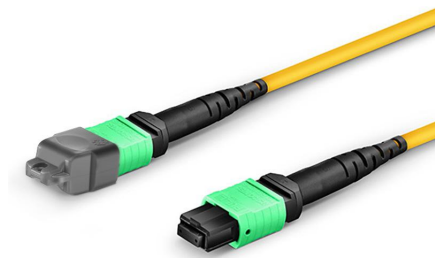

Single Mode MPO-16 hun til MPO-16 hun stammekabel, 16 fiber, 9/125 OS2, Type B, LSZH, 3m (9,8 fod)

OS2-MPO16-3M

Single Mode MPO-16 hun til MPO-16 hun stammekabel, 16 fiber, 9/125 OS2, Type B, LSZH, 3m (9,8 fod)

Dette MPO-16-trunkkabel er en fabrikstermineret 16-fibers single-mode MPO-patch-kabel til kabelføring med begrænset plads i højhastighedsnetværk. Den har højtydende single mode MPO-16 hunstik og et optisk kabel for optimal funktionalitet og pålidelighed. MPO-16-stikket har nogenlunde samme størrelse som et SC-stik, men kan give op til 16 gange tætheden, hvilket giver betydelige plads- og omkostningsbesparelser. Derudover tilbyder den ensartet brugerkvalitet, meget hurtigere installation og enklere kabelhåndtering. Single mode MPO-16 trunkkablet er velegnet til 16-fiber parallel single mode optisk transceiverforbindelse, såsom 800G QSFP-DD/OSFP DR8 og XDR8 link.

Funktioner

- Fabrikstermineret giver ensartet kvalitet, høj ydeevne og reduceret installationstid
- 100 % testet for lavt indføringstab og højt returtab
- MPO-16-stik af høj kvalitet garanteret af 3D-interferometeret
- Type B polaritet for 800G QSFP-DD/OSFP DR8 & XDR8 tilslutning
- Giver 0,7dB Standard & 0,35dB Elite lavt tab efter kundernes valg
- Overhold IEC 61754-7, TIA/EIA 604-5, Telcordia GR-1435-CORE og RoHS

specifikationer

- Fibertilstand: 9/125µm Single Mode OS2
- Fiberantal: 16-fibre
- Konnektortype: MPO hun til MPO hun (stiftløs)
- Polsk type: APC til APC
- Insertion Tab: $\leq 0,7\text{dB}$ (0,45dB Typ.)
- Returtab: $\geq 60\text{dB}$
- Polaritet: Type B (Crossover)
- Kabellængde: 3m
- Kabeldiameter: 3,0 mm
- Kabelkappe: LSZH
- Trækbelastning: Langsigtet: 80N, Kortsigtet: 160N
- Driftstemperatur: -20°C til 70°C
- Opbevaringstemperatur: -40°C til 85°C

[Køb nu](#)