


OS2-MPO24-1M Datablad

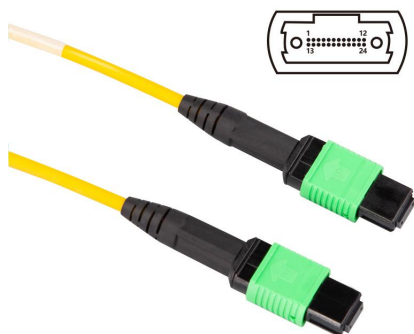

SMF

OS2 Singlemode MPO-24 hun til MPO-24 hun stammekabel, 24 fiber, LSZH, 1 m (3,3 fod)

OS2-MPO24-1M

OS2 Singlemode MPO-24 hun til MPO-24 hun stammekabel, 24 fiber, LSZH, 1 m (3,3 fod)

Dette MPO-24-trunkkabel er en fabrikstermineret 24-fibers single-mode MPO-patchledning til kabelføring med begrænset plads. Den har premium single mode MPO-24 hunstik og et optisk kabel for optimal ydeevne. MPO-24-stikket har nogenlunde samme størrelse som et SC-stik, men kan give op til 24 gange tætheden, hvilket giver betydelige plads- og omkostningsbesparelser. Derudover tilbyder den ensartet bruger kvalitet, meget hurtigere installation og enklere kabelhåndtering.

Funktioner

- Fabrikstermineret giver ensartet kvalitet, høj ydeevne og reduceret installationstid
- 100 % testet for lavt indføringstab og højt returtab
- MPO-24-stik af høj kvalitet garanteret af 3D-interferometeret
- Type A-polaritet for MPO-kassette- og patchpaneltilslutning
- Type B polaritet for 100G/400G tilslutning
- Overhold IEC 61754-7, TIA/EIA 604-5, Telcordia GR-1435-CORE og RoHS

specifikationer

- Fibertilstand: 9/125µm Single Mode OS2
- Fiberantal: 24-fibre
- Konnektortype: MPO-24 hun til MPO-24 hun (stiftløs)

- Polsk type: APC til APC
- Kabellængde: 1m
- Kabeldiameter: 3,0 mm
- Insertion Tab: $\leq 0,7\text{dB}$ (0,45dB Typ.)
- Returtab: $\geq 60\text{dB}$
- Kabelkappe: LSZH
- Trækstyrke: Langsigtet: 80N, Kortsigtet: 160N
- Driftstemperatur: -20°C til 70°C
- Opbevaringstemperatur: -40°C til 85°C

[Køb nu](#)