


# Cablexa OS2-SCA-SCA-S3M Datablad

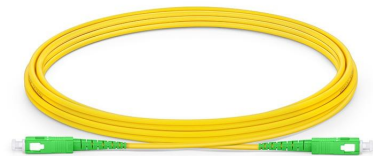

## **3 m (9,8 fod) SC APC til SC APC Simplex OS2 Single-Mode Fiber Patch-kabel**

### **OS2-SCA-SCA-S3M**

## **3 m (9,8 fod) SC APC til SC APC Simplex OS2 Single-Mode Fiber Patch-kabel**

Fiberpatchkabler giver sammenkobling og krydsforbindelse af applikationer over installationer i indgangsfaciliteter, telekommunikationsrum, datacentre og ved skrivebordet. Dette OS2 single mode fiber patch-kabel er ideelt til tilslutning af 1G/10G/25G/40G/100G/400G Ethernet-forbindelser. Den er bedst egnet til langdistanceapplikationer og kan transportere data i op til 10 km ved 1310nm eller op til 40 km ved 1550nm. OS2 single-mode bøjningsufølsomme fiberpatchkabel har mindre dæmpning, når det bøjes eller snoet sammenlignet med traditionelt fiberpatchkabel, og dette vil gøre installationen og vedligeholdelsen af de fiberoptiske kabler mere effektiv.

### Specifikationer

- Stik A: SC APC Simplex
- Stik B: SC APC Simplex
- Kabellængde: 3m (9,8 fod)
- Fiberantal: 1 fiber
- Fiberkvalitet: G.657.A1 (kompatibel med G.652.D)
- Fibertilstand: OS2 9/125µm
- Polaritet: A (Tx) til B (Rx)
- Indføringstab:  $\leq 0,3$ dB
- Returtab:  $\geq 60$ dB
- Dæmpning ved 1310 nm: 0,36dB/km
- Dæmpning ved 1550 nm: 0,22dB/km

- Driftstemperatur: -20 til 70°C (-4 til 158°F)
- Opbevaringstemperatur: -40 til 80°C (-40 til 176°F)

[Køb nu](#)