


Intel PWLA8492MF Datablad

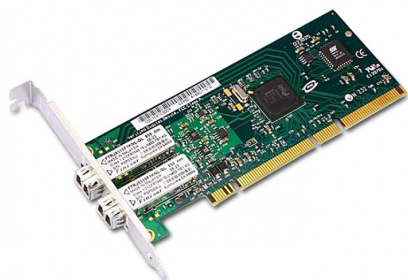

Intel PRO/1000 MF Dual Port Server Adapter (SX Fiber), 2xLC, 1000Full, PCI-X, 82546

PWLA8492MF

Spar værdifuld PCI-slotplads på servere, afhjælp flaskehalse og øg opptiden med Gigabit-ydeevne for servere i multi-mode fiberoptiske netværk. Intel PRO/1000 MF Dual Port Server Adapter PWLA8492MF, med en selvkonfigurerende PCI/PCI-X-grænseflade, leverer høj gennemstrømning, mens den sparer CPU-ressourcer. Forbedre serverydeevnen yderligere ved at kombinere disse to forbindelser eller med andre Intel PRO-serveradapters ved hjælp af Intels avancerede serverfunktionssoftware for at opnå multi-Gigabit-skalerbarhed og redundant failover-kapacitet. En kompakt formfaktor og udskifteligt lavprofilbeslag gør det muligt for denne Gigabit-adapter med to porte at passe ind i selv rackmonterede 1U- og 2U-servere med høj tæthed.

Funktioner

- Support til de fleste NOS'er
- Intel SingleDriver-teknologi
- Fjernstyringsupport (WfM, RIS, SNMP/DMI)
- Intel 82546 Gigabit controller
- Skrubeslag i fuld højde og lav profil følger med hver adapter
- Afbryd moderation
- Stor Send Off-load/TCP Segmentering Off-load
- Udvidede avancerede serverfunktioner
- To LC-stik

- 1000GBASE-SX Multi-mode Fiber

specifikationer

- Produktnavn: Intel PRO/1000 MF Dual Port Server Adapter (SX Fiber)
- Produktkode: PWLA8492MF
- Stik: To LC
- IEEE-standarder/netværkstopologi: 1000BASE-SX
- Ledningsføring: MMF
- Kabelafstand: 550m ved 50um, 275m ved 62,5um
- Datahastighed(er) understøttet pr. port: 1000 Mbps
- Bustype: PCI/PCI-X
- Busbredde: 32 eller 64 bit
- Bushastighed (MHz): 33/66/100/133
- Indbygget hukommelse: 128 KB
- Afbrydelsesniveauer: INTA
- IEEE-understøttelse: 802.3z
- Hardware certificeringer: FCC klasse A, CE
- Dataoverførselstilstand: Bus-master DMA
- Controller-processor: Intel 82545
- Typisk strømforbrug: 1A ved +5V DC
- Driftstemperatur: 32 °F (0,0 °C) til 131 °F (55,0 °C) Drift
- Driftsfugtighed: 85 % ved +55°C
- Fysiske mål: 2,5" Højde x 6,6" Bredde

NOS SOFTWARE SUPPORT

- Microsoft Windows 2000, XP
- Microsoft Windows NT 4.0
- Novell Netware 4.11, 4.2, 5.0, 5.1, 6.0
- SunSoft Solaris 7, 8
- UnixWare 7.x, OpenUNIX 8 (ddi8)
- Linux 2.2.4 eller bedre

- FreeBSD v4.0 (seneste kerne)

For flere specifikationer for denne Intel PRO/1000 MF Dual Port Server Adapter (SX Fiber) PWLA8492MF, besøg venligst nedenstående Intels hjemmeside.

<https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/50482/intel-pro1000-mf-dual-port-server-adapter.html>

[Køb nu](#)